



Equipos
de Bombeo

Barmesa®

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA CASERA

Serie: NB
0.5 - 2 HP



SUCCIÓN

1 1/4" (3.18 cm) NPT horizontal.

DESCARGA

1" (2.54 cm) NPT vertical.

CUERPO

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

ACOPLAMIENTO

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

TAPONES DE CEBADO

Galvanizados.

IMPULSOR

Diseño: 6 álabes, tipo cerrado, perfectamente balanceado, libre de obstrucción.

Material: Thermax® con inserto de acero inoxidable.

SELLO

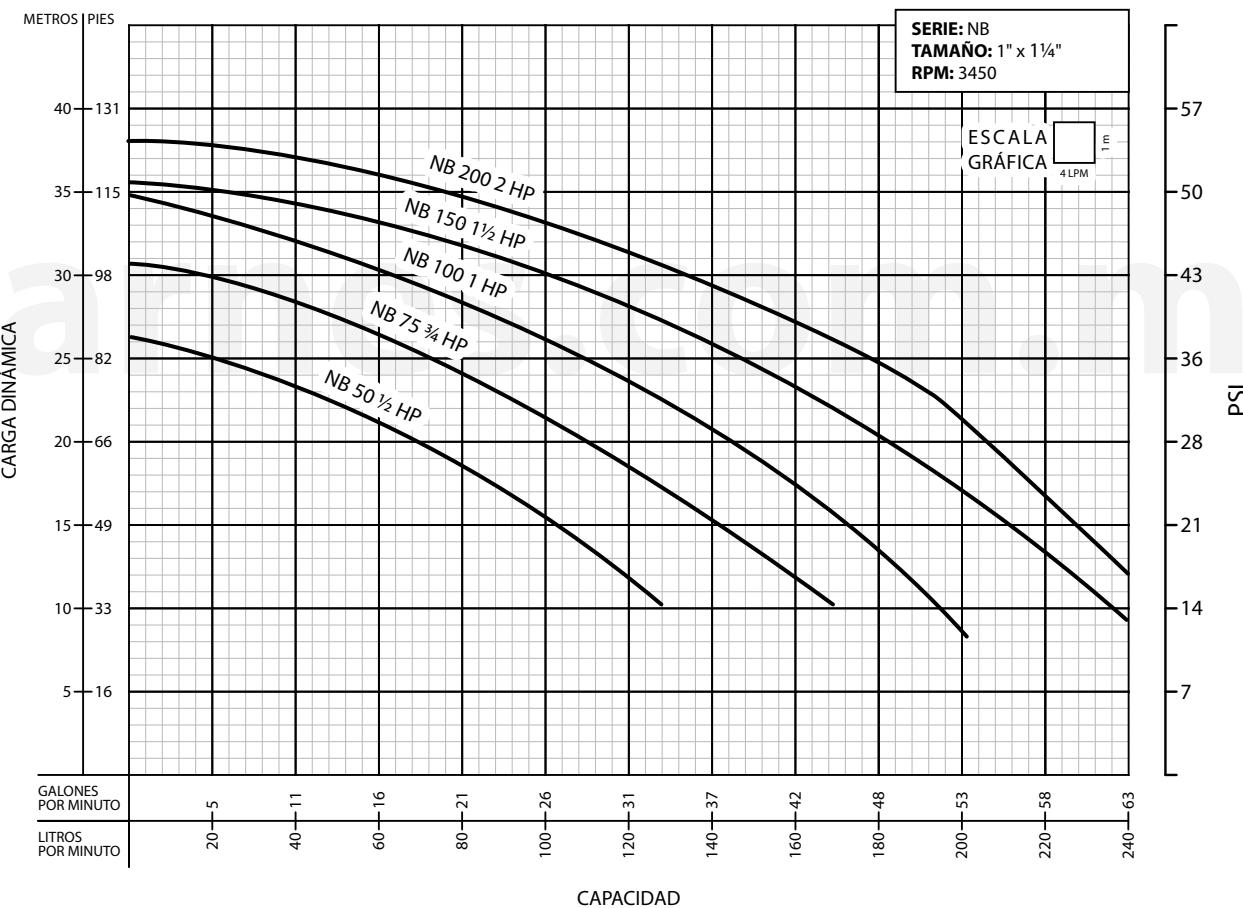
Diseño: tipo mecánico, lubricado por agua.

Material: cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

MOTOR

Se ensamblan a motores monofásicos de calidad reconocida, arranque por capacitor y trifásicos.

Los motores monofásicos cuentan con baleros de bolas auto lubricados en ambos extremos. Flecha tratada térmicamente contra la oxidación.

**¡IMPORTANTE!**

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. La bomba puede operar en seco por un largo período sin que se dañe el motor y/o sello.

Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote.
Monterrey, N.L., Méx. C.P. 64500
Tel. (81) 8351.3737 / (81)8351.8830
Fax. (81) 8331.1777 / (81)8351.9609
ventasbarnes@barnes.com.mx
www.barnes.com.mx